

Conformément à l'arrêté du 15 Janvier 2007, les trous ou fentes au sol de notre système d'amovibilité sont inférieurs à 2 cm.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- > Le système Serrubloc® 21 s'adapte à toutes nos bornes PROCITY®
- > "Effet scellement" : la borne est maintenue en parfaite stabilité dans le Serrubloc® 21
- > Obturateur toujours sécurisé : pas de vol ni de perte
- > Auto-drainant : se pose à fond de fouilles
- > 100 % galvanisé pour une parfaite anticorrosion
- > Maintenance simplifiée : réserve autorisant l'accumulation des sables et des poussières, accès aisé pour un entretien complet
- > Partie visible après pose et cache serrure laqués noir

RECOMMANDATION DE POSE


- > Fixation par scellement direct

RÉFÉRENCE

- > La référence du système Serrubloc® 21 est à rajouter à la référence de la borne sélectionnée

206559

PLAN DE SCÈLEMENT

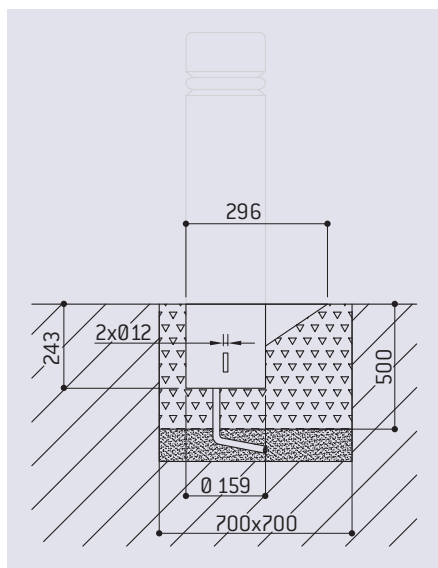

FINITION PEINTURE

- > 100 % galvanisé
- > Partie visible et cache serrure laqués noir



Noir



Galva



FONCTIONNEMENT


RETRAIT DE LA BORNE :

- A. Déverrouillage par clé triangle de 11
Soulever et enlever la borne
- B. Sortir et retourner l'obturateur
Verrouiller avec la clé triangle




MISE EN PLACE DE LA BORNE :

manipulation inverse



Position d'accueil borne



Position fermée